

A3 Renkli Akıllı Cihazlar

REX-ROTARY

IM C2000(A)

IM C2500(A)

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarayıcı ✓ Faks



Şirketinizin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilen ve esneklik sağlayan teknolojiden faydalanın. A3 renkli cihazların IM C2000(A)/C2500(A) modelleriyle daha üretken ve verimli çalışın.

Faydalanabileceğiniz özellikler:

- Dakikda 20 ila 25 kopya yazdırma hızı
- Sezgisel menüye sahip, kullanımı kolay 10,1 inçlik Akıllı İşletim Ekranı
- NFC, AirPrint* veya Mopria gibi mobil bağlantı
- seçenekleri REX-ROTARY Akıllı Destek ile daha yüksek çalışma süresi ve performans

Doğrudan e-postanıza veya ağınızdaki özel klasörlere tarama gibi verimliliği artıran çeşitli özelliklere ve yükseltmelere erişin, en son güvenlik geliştirmelerine ve mobil cihaz bağlantı seçeneklerine sahip olun. Ölçeklendirilebilir, güvenli, sürdürülebilir ve kolay bir teknoloji kullanan akıllı cihazlarımız, şirketinizin ihtiyaçlarına göre daha fazlasını yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Akıllı cihazınızdan daha çok verim alın:

- Sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim sağlamak için ayarları kullanıcılara göre özelleştirin
- Küçük belgeleri küçük boyutlu kağıt tarama ünitesi ile tarayın
- Artırılan kağıt kaseti kapasitesiyle daha verimli çalışın
- Otomatik yazılım yükseltmeleriyle maksimum güvenlik sağlayın


Rex-Rotary'un akıllı cihazları, iş yerinizin şartları ne olursa olsun daima güncelliğini korur. Bu sayede ihtiyacınız olan yeni işlemlere kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Çevre dostu düşük TEC (Genel Elektrik Tüketimi) değerleri sayesinde enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürün. Öngörülse Bakım gibi REX-ROTARY Akıllı Destek özellikleri, cihazınızın performansını takip edip gerekli düzeltmeleri hızlıca yaparak iş yerinizde yaşanabilecek aksaklıkları minimuma indirir.

Daha hızlı bir işleyişe geçmeye hazır mısınız? Akıllı cihaz modellerimizde, verimliliği, mobilitayı ve çevre dostu özellikleri geliştirmek için tasarlanan 10.1 inçlik Akıllı İşletim Ekranı bulunur. Dilerseniz şirketinizin kendi markasını bile ekleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde özelleştirebileceğiniz, hızlı ve kolayca gezinme deneyimi sunan kullanıcı arayüzünü deneyin. Cihaz özelliklerine erişin, işler ve görevler arasında hızlıca geçiş yapın ve ekiplerinizin daha verimli çalışmasını sağlayın.

Tüm akıllı cihazlarda sunulan özellikler:

- REX-ROTARY Akıllı Destek ile Web Yardım Araçlarına hızlı erişim
- Tüm Rex-Rotary filonuzda tutarlı bir kullanıcı deneyimi
- Üçüncü taraf çözümleriyle kolay entegrasyon
- Akıllı ve hızlı bir şekilde daha fazla işlem gerçekleştirmek için düzenli işlev yükseltme sürümleri

IM C2000(A) / IM C2500(A) donanım konfigürasyonu

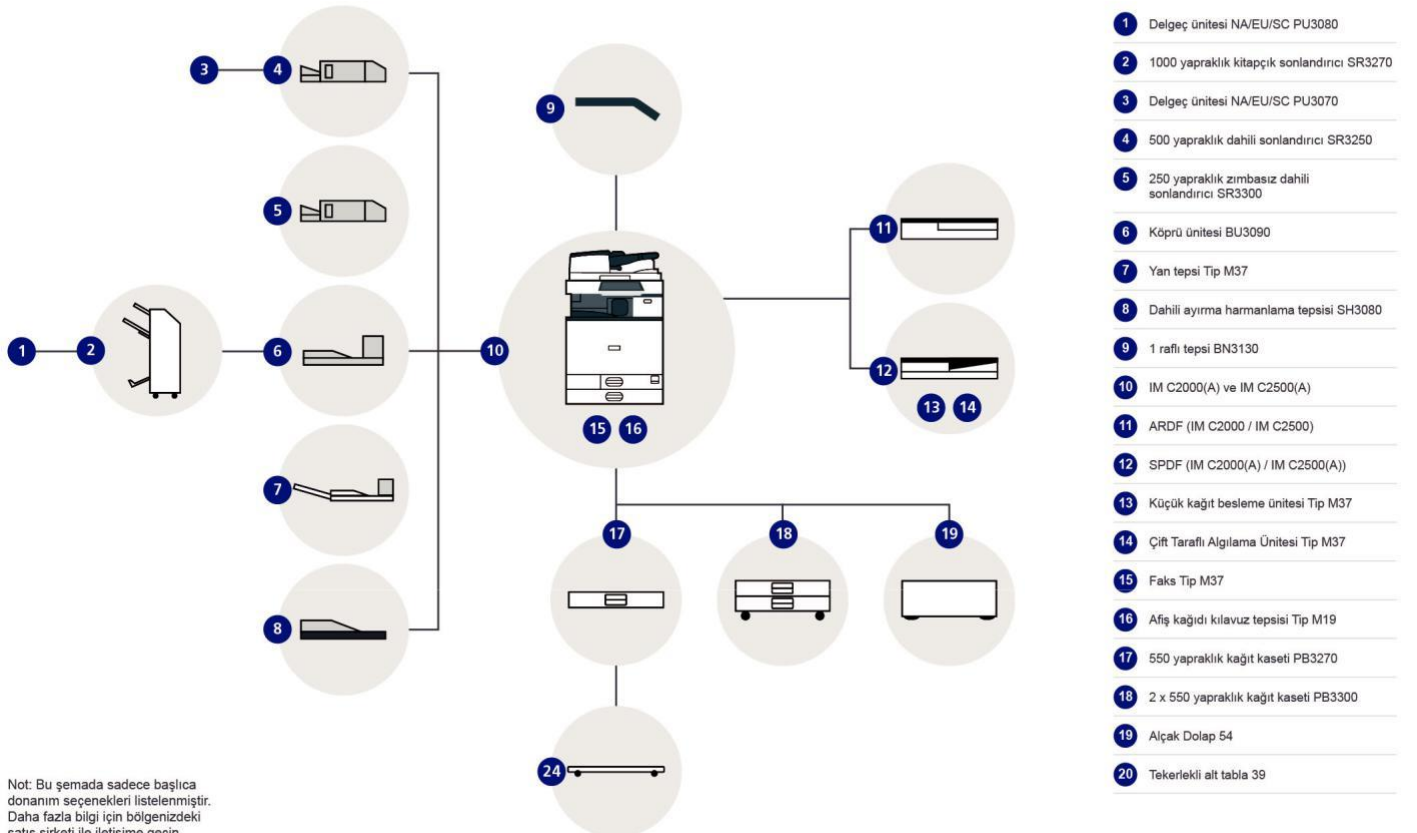

REX-ROTARY IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Başlıca teknik özellikler

IM C2000A		IM C2000		IM C2500A		IM C2500	
GENEL							
Isınma süresi				21 saniye			
İlk çıktı hızı: SB				5,1 saniye			
İlk çıktı hızı: tam renkli				7,4 saniye			
Sürekli çıktı hızı		20 sayfa/dk		20 sayfa/dk		25 sayfa/dk	
Bellek: standart				2 GB			
Bellek: maksimum				4 GB			
HDD: standart				320 GB			
HDD: maksimum				320 GB			
ARDF kapasitesi				100 yaprak			
SPDF kapasitesi				220 yaprak			
Ağırlık		96,4 kg		91 kg		96,4 kg	
Boyutlar: G x D x Y		587 x 685 x 963 mm		587 x 685 x 913 mm		587 x 685 x 963 mm	
Güç kaynağı				220 - 240 V, 50/60 Hz			
FOTOKOPİ							
Çoklu kopyalama		Maks. 999 kopya					
Çözünürlük		600 dpi					
Yakınlaştırma		%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar					
YAZICI							
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz					
Yazıcı dili: standart		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon)					
Yazıcı dili: isteğe bağlı		Orijinal Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®					
Baskı çözünürlüğü: maksimum		1.200 x 1.200 dpi					
Arayüz: standart		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B					
Arayüz: isteğe bağlı		Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port)					
Mobil yazdırma özelliği		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Rex-Rotary Smart Device Connector					
Windows® ortamları		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016					
Mac OS ortamları		Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri					
UNIX ortamları		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX					
SAP® R/3® ortamları		SAP® S/4®					
Diğer desteklenen ortamlar		IBM iSeries					
TARAYICI							
Tarama hızı: ARDF		80 görüntü/dk (200/300 dpi)					
Tarama hızı: SPDF		120 görüntü/dk (tek taraflı)/240 görüntü/dk (çift taraflı)					
Çözünürlük: maksimum		1.200 dpi					
Sıkıştırma yöntemi		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri tonlamalı					
Dosya biçimleri		Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A					
Tarama modları		E-posta, Klasör, USB, SD Kart					
FAKS (İSTEĞE BAĞLI)							
Devre				PSTN, PBX			
İletim hızı				2 saniye			
Modem hızı: maksimum				33,6 Kbps			
Çözünürlük: standart				8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi			
Çözünürlük: opsiyonel				16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi			
Sıkıştırma yöntemi				MH, MR, MMR, JBIG			
Tarama hızı		81 tarama/dk		68 tarama/dk		81 tarama/dk	
Bellek: standart				4 MB, (320 sayfa)		68 tarama/dk	
Bellek: maksimum				60 MB, (4.800 sayfa)			
KAĞIT KULLANIMI							
Tavsiye edilen kağıt boyutu		Standart kağıt kaset(ler)i:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar Bypass tepsisi:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt					
Kağıt girişi: standart		1.200 yaprak					
Kağıt girişi: maksimum		2.300 yaprak					
Kağıt çıkışı: standart		500 yaprak					
Kağıt çıkışı: maksimum		1.625 yaprak					
Kağıt ağırlığı		Kasetler: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dupleks: (52 - 256 g/m²)					
Kağıt türleri		Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP					
EKOLOJİ							
Güç tüketimi: maksimum				1.700 W'tan az			
Güç tüketimi - çalışma modu: SB		415,9 W		415,9 W		451,5 W	
Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli		465,2 W		465,2 W		497,1 W	
Güç tüketimi: hazır modu				46,2 W			
Güç tüketimi: uyku modu				0,55 W			
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)		0,7 kWh		0,7 kWh		0,9 kWh	

REX-ROTARY IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Başlıca teknik özellikler

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ				
2 x 550 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
1 x 250 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)			
250 yapraklık Dahili Sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (250 yaprak), Zimba kapasitesi: (5 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (64-80 g/m ²), Zimba konumları: (Üst)			
500 yapraklık Dahili sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (500 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba)			
Dahili ayırma tepsisi	Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)			
Tek rafli çıkış tepsisi	Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B3, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)			

DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Bellek ünitesi, Yan Kaset, Delgeç üniteleri, Kameradan doğrudan baskı kartı, Orijinal PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenlikli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, Küçük kağıt besleme ünitesi, Sayfa tutucu, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, ADF tutacağı, Harici klavye bağlantı aparatı, Sayaç I/F ünitesi, Anahtar sayaç bağlantı aparatı, NFC kart okuyucu, Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi

SARF MALZEMELERİ

Toner: siyah	16.500 baskı
Toner: cyan/macenta/sarı	10.500 baskı
Sarf malzemesi verimi değerleri, her yazdırma işi için %5 doluluk oranıyla A4 boyutunda 2 sayfa kullanımı üzerinden hesaplanmıştır.	

*Airprint sertifikasyonu 2019'da alınacaktır.

